

VERITAS

1. Der Bandaufnäher (Bestell-Nr. 84 00 36 79) Abb. 1
2. Der Bandnähuß (Bestell-Nr. 84 00 36 31) Abb. 2

ELN-Nr. 139 53 100

Sonderzubehör-Nähfüße für folgende Nähmaschinenmodelle:

Kl. 8014/22,/33

Kl. 8014/25,/26,/28,/36,/35,/38,/25-2

Kl. 8014/28-2,/35-2,/38-2,/29,/39

Kl. 8014/40,/42,/43, 2022, 2032, 2002

Kl. 8014/41 mit unterschiedlichen Nähleistungen

Kl. 8014/44 mit unterschiedlichen Nähleistungen und der

Columba-Serie 8014/45 mit unterschiedlichen Nähleistungen

Nadel	nach Art des Stoffes
Oberfadenspannung	normal
Unterfadenspannung	normal
Stichlänge	nach Bedarf
Umschalthebel (entfällt bei Programm-Zickzack- Maschinen)	nach vorn stellen
Wählgriff	auf Geradstich stellen
Nähfuß	Bandaufnäher

Mit dem Bandaufnäher wird das Band flach auf den Stoff genäht.
Der Nähfußlüfthebel wird angehoben, der zu benähende Stoff daruntergelegt,
das Band in den auf der rechten Seite des Aufnähers schräg nach der Nadel

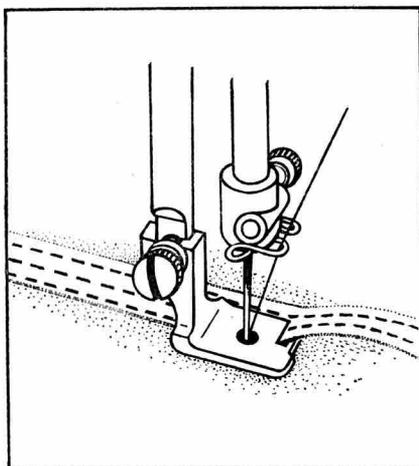


Abb. 1

abfallenden Schlitz eingelegt und der Nähfuß auf den Stoff herabgelassen. Zu beachten ist, daß das Band gleichmäßig und voll in den Schlitz einläuft und genau in der auf dem Stoff vorgezeichneten Bahn festgenäht wird. Durch diese Arbeit kann zunächst nur die innere, also linke Kante mit dem gewöhnlichen Nähfuß angenäht werden.

2. Der Bandnähfuß (Bestell-Nr. 84 00 36 31) (Abb. 2)

Nadel	nach Art des Stoffes
Oberfadenspannung	normal
Unterfadenspannung	nach Bedarf
Umschalthebel (entfällt bei Programm-Zickzack- Maschinen)	nach vorn stellen
Wählgriff	auf Geradstich stellen
Nähfuß	Bandnähfuß

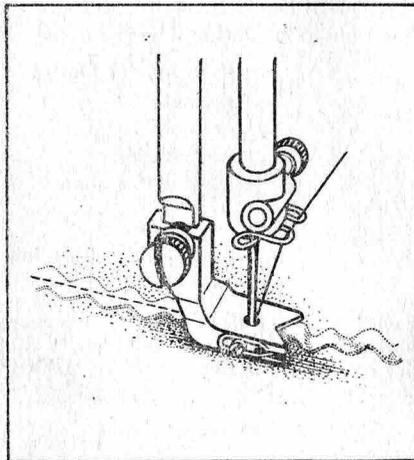


Abb. 2

Er ermöglicht das Aufnähen von Litzen verschiedener Breiten und Stärken. Die Litze wird völlig geglättet auf eine leere Garnrolle gewickelt. Diese Garnrolle kommt auf einen der beiden Garnrollenhalter. Von da führen Sie die Litze (Soutache) in die vor dem Nadelloch des Litzenaufnäher befindliche schräge Öffnung und ziehen sie ca. 3 cm nach hinten unter den Fuß.

Die Litze lassen Sie beim Nähen über einen Finger der rechten Hand gleiten. Zur Verbesserung der Litzenführung lockern Sie den am Litzenaufnäher befindlichen kleinen Rahmen durch die seitlichen Schrauben, ziehen die Litze durch die keilförmige Öffnung zwischen den beiden Drahtbügeln hindurch und stellen den Rahmen durch die kleinen Stellschrauben wieder fest. Bei Verzierungen nähen Sie genau nach Vorlage, die auf den Stoff vorher aufzuheften ist. Solche Papiervorlagen sind in den meisten Handarbeitsgeschäften erhältlich. Die Papiervorlage läßt sich hinterher leicht entfernen.

VEB NÄHMASCHINENWERK WITTENBERGE
 – KOMBINAT TEXTIMA –
 Kundendienst